~ 115VAC

HD.80

OPERADORES HIDRÁULICOS REVERSIBLE

articulaciones delantera/trasera
desaceleración hidráulica

de hasta 8,0 m

CENTRALES DE MANDO:

HD.80 — BRAINY, CIDRA-RI-C, DREAMY

CAB

100% Made in Italy


G.M. Rodamientos
Herrajes y Accesorios para portón




115 Vac

- Soluciones técnicas innovadoras - El nuevo distribuidor reversible se ha realizado sin válvulas para reducir al mínimo las intervenciones de mantenimiento y garantizar la máxima fiabilidad
- Uso muy intensivo - Gracias al depósito alargado y al nuevo motor eléctrico potenciado, completamente sumergido en aceite, se puede obtener un uso aún más intensivo
- Alineación automática - Los estribos reforzados y las articulaciones trasera y delantera simplifican las operaciones de instalación incluso si las hojas no están perfectamente alineadas
- Prestaciones al máximo nivel - Equipado con un motor eléctrico que garantiza un empuje máximo de 10.000 N, es el más potente de su categoría

www.automatismicab.com

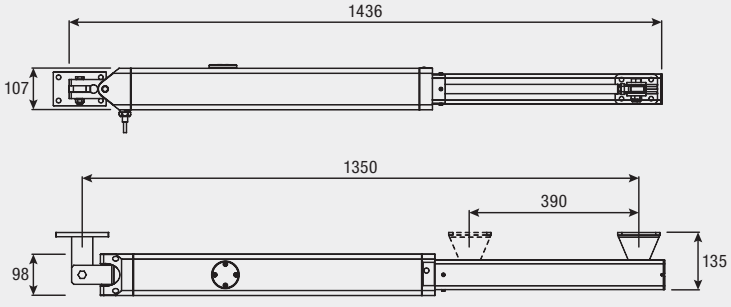

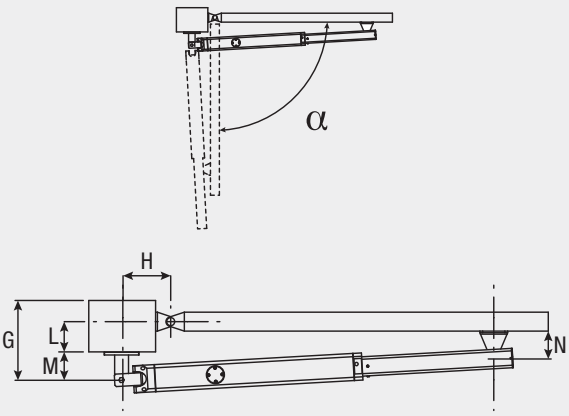

Carrera	α	G (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	T (s)
390 mm	90°	195	195	130	65	100	50
390 mm	100°	180	180	115	65	100	50
390 mm	110°	165	175	100	65	100	50
390 mm	120°	140	175	65	65	100	49

CAB



DU.V96

Cerradura eléctrica 12 Vac/dc vertical con placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo interior/exterior.



E.LOCK

Electrocerradura de 230 Vac con placa correspondiente.



E.LOCKSE

Cilindro prolongado para cerradura eléctrica E.LOCK. Permite el desbloqueo desde el exterior para cancelas con un espesor máximo de 55 mm.

GM RODAMIENTOS • Jonas Garcia 509 A, Santa Rosa, Apodaca, Nuevo Leon, Mexico • Tel. 8112955246 • WhatsApp: 8121784944 • ventas@gmrodamientos.com

DATOS TÉCNICOS	HD.80 (reversible)
Alimentación motor	115 Vac (50-60Hz)
Desaceleración hidráulica en apertura	Fijo
Desaceleración hidráulica en cierre	Ajustable
Máx Absorción de potencia	2,6 A
Potencia absorbida	250 W
Caudal bomba	0,75 l/min
Presión max aceite	50 Bar
Empuje máximo	10000 N
Condensador	36 µF
Recorrido útil	390 mm
Velocidad vástago	0,75 cm/s
Diámetro vástago	22 mm
Temp. funcionamiento	-20 °C ÷ + 50 °C
Grado de protección	IP55
Ciclo de trabajo	uso intensivo
Longitud máx. de la hoja	8,0 m
Peso máx. de la hoja	1000 kg

www.automatismicab.com